ALEPH
Passione e innovazione per un mondo migliore

Scheda tecnica

print date: 2026-09-11

Frigorifero farmaceutico

CHS-C 1 A



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard.
L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Caratteristiche standard del modello CHS-C

- porta in vetro
- intervallo di temperatura da 0 °C a +10 °C
- camera chiudibile a chiave
- regolatore di temperatura a microprocessore di facile utilizzo
- display esterno (LED) che mostra la temperatura all'interno della camera
- apertura per un sensore esterno (Ø30 mm) nella parete sinistra dell'unità
- allarme in caso di superamento della temperatura impostata
- circolazione forzata dell'aria che garantisce una distribuzione uniforme della temperatura all'interno della camera
- ripiani in filo metallico che garantiscono il libero flusso dell'aria



FRIGORIFERO FARMACEUTICO

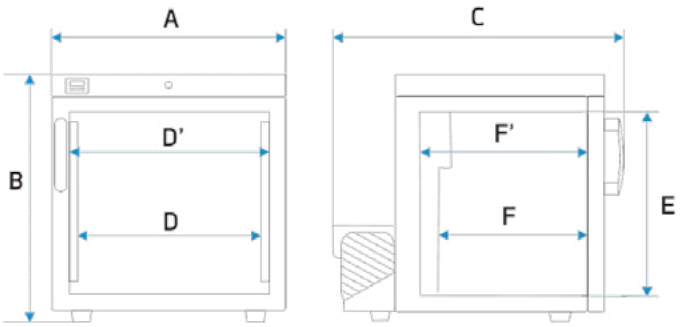
Aleph S.r.l. **Sede legale**: Via Belforte del Chienti, 25 - 00156, Roma | **P.IVA**: IT09893841008
+39 338 328 2290 | info@aleph-tech.it | https://www.aleph-tech.it

ALEPH
Passione e innovazione per un mondo migliore

FRIGORIFERO FARMACEUTICO

Dati Tecnici	
Convezione dell'aria	Forzata
Capacità della camera [l]	74
Capacità lavorativa [l]	54
Controller	Microprocessore con display a LED esterno
Display	LED
Temperatura	
Range di temperatura [°C]	0...+10
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Oscillazione della temperatura a 4°C [+/-°C]*	1
Variazione della temperatura a 4°C [+/-°C]*	2
Protezione da temperatura	Classe 1.0 secondo DIN 12880
Camera	
Tipo di porta	Vetro
Interno	Acciaio inox secondo DIN 1.4016
Alloggi	Lamiera verniciata a polvere

Dimensioni complessive [mm] /1/	
Larghezza A	560
Altezza B	600
Profondità C	680
Dimensioni interne [mm]	
Larghezza D	430
Larghezza D'	470
Altezza E	430
Profondità F	300
Profondità F'	360







Ripiani (standard | max)	2 | 2
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	10
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	20
Peso (kg)	43

Aleph S.r.l. **Sede legale**: Via Belforte del Chienti, 25 - 00156, Roma | **P.IVA**: IT09893841008
+39 338 328 2290 | info@aleph-tech.it | https://www.aleph-tech.it

PARAMETRI ELETTRICI	
Voltaggio	230V 50/60Hz
Potenza nominale [W]	250
Refrigerante	R1234ze / GWP=7
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO®

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)
* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come:
K= +/- (T media max. - T media min.) / 2
** - altri alimentatori a richiesta
1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione, la larghezza non include il tappo in gomma da 20 mm

OPZIONI E ACCESSORI

	Numero d'ordine: */P INOX	Ripiano in filo di acciaio INOX
	Numero d'ordine: ST/CHL/SWP ALU	Cassetto in alluminio con guide verniciate a polvere
	Numero d'ordine: ST/CHL/SWPN INOX	Cassetto in acciaio inox con guide in acciaio inox
	Numero d'ordine: QLK*	Ruote
	Numero d'ordine: */S o */S INOX	Tavolo con ruote
	Numero d'ordine: */ST o */S INOX	Base su ruote
	Numero d'ordine: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ