ALEPH
Passione e innovazione per un mondo migliore

# Scheda tecnica

print date: 2026-09-11

**Frigorifero farmaceutico**

## CHS-C 500 A



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

**Caratteristiche standard del modello CHS-C**

- porta in vetro
- intervallo di temperatura da 0 °C a +10 °C
- camera chiudibile a chiave
- regolatore di temperatura a microprocessore di facile utilizzo
- display esterno (LED) che mostra la temperatura all'interno della camera
- apertura per un sensore esterno (Ø30 mm) nella parete sinistra dell'unità
- allarme in caso di superamento della temperatura impostata
- circolazione forzata dell'aria che garantisce una distribuzione uniforme della temperatura all'interno della camera
- ripiani in filo metallico che garantiscono il libero flusso dell'aria



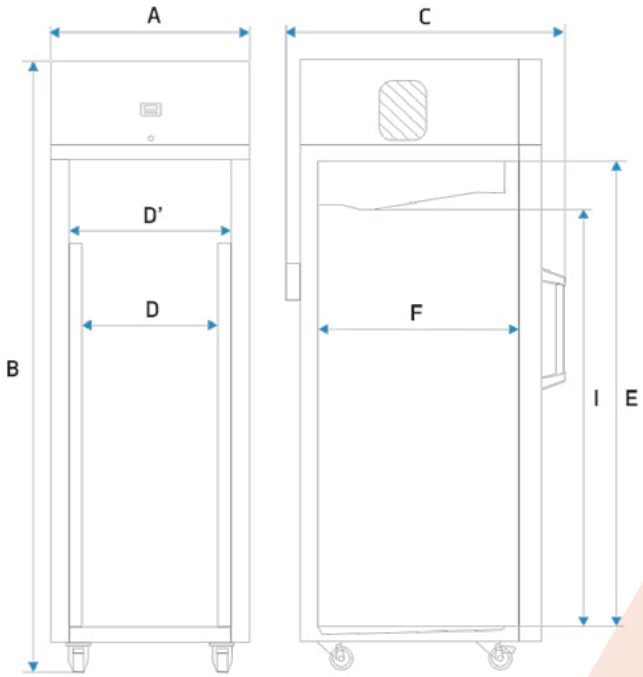

FRIGORIFERO FARMACEUTICO

**Aleph S.r.l.** **Sede legale**: Via Belforte del Chienti, 25 - 00156, Roma | **P.IVA**: IT09893841008
+39 338 328 2290 | info@aleph-tech.it | https://www.aleph-tech.it

ALEPH
Passione e innovazione per un mondo migliore

FRIGORIFERO FARMACEUTICO

| Dati Tecnici | |
|---|---|
| Convezione dell'aria | Forzata |
| Capacità della camera [l] | 506 |
| Capacità lavorativa [l] | 467 |
| Controller | Microprocessore con display a LED esterno |
| Display | LED |
| **Temperatura** | |
| Range di temperatura [°C] | 0...+10 |
| Risoluzione della temperatura ogni ... [°C] | 0,1 |
| Oscillazione della temperatura a 4°C [+/-°C]* | 1 |
| Variazione della temperatura a 4°C [+/-°C]* | 2 |
| Protezione da temperatura | Classe 1.0 secondo DIN 12880 |
| **Camera** | |
| Tipo di porta | Vetro |
| Interno | Acciaio inox secondo DIN 1.4016 |
| Alloggi | Lamiera verniciata a polvere |






| **Dimensioni complessive [mm] /1/** | |
|---|---|
| Larghezza A | 640 |
| Altezza B | 1990 |
| Profondità C | 880 |
| **Dimensioni interne [mm]** | |
| Larghezza D | 470 |
| Larghezza D' | 510 |
| Altezza E | 1510 |
| Profondità F | 610 |
| Altezza I | 1350 |

| | |
|---|---|
| Ripiani (standard \| max) | 3 \| 11 |
| Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/ | 20 |
| Versione con ripiano rinforzato (PW) [kg] /3/ | 100 |
| Carico di lavoro massimo dell'unità [kg] | 100 |
| Peso (kg) | 125 |

| PARAMETRI ELETTRICI | |
|---|---|
| Voltaggio | 230V 50/60Hz |
| Potenza nominale [W] | 450 |
| Refrigerante | R290 / GWP=3 |
| Garanzia | 24 mesi |
| Produttore | POL-EKO® |

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)
* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come:
K= +/- (T media max. - T media min. ) / 2
** - altri alimentatori a richiesta
1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione, la larghezza non include il tappo in gomma da 20 mm

## OPZIONI E ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
|   | Numero d'ordine: */P INOX | Ripiano in filo di acciaio INOX |
|   | Numero d'ordine: ST/CHL/SWP ALU | Cassetto in alluminio con guide verniciate a polvere |
|   | Numero d'ordine: ST/CHL/SWPN INOX | Cassetto in acciaio inox con guide in acciaio inox |
|  | Numero d'ordine: QLK* | Ruote |
|   | Numero d'ordine: BRT/*/L IQ/OQ/PQ | Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ |

FRIGORIFERO FARMACEUTICO